

# MS 25

## Radiadores de baño:

### Modelo:

Radiador secatoallas fabricado en acero con montantes verticales redondos y tubos horizontales montantes de diámetro 25mm.

- Fijación: Mediante soportes murales independientes, incluidos en el embalaje.

-Acabado: Capa primaria por cataforesis y recubrimiento de acabado en polvo epoxy teñido blanco puro (RAL 9016)

Disponible bajo demanda colores RAL.

MS25 existe en diferentes medias desde 36cm hasta 76cm ancho entre ejes y desde 80cm a 180cm de altura.


Plazo de entrega aproximado 4 semanas.

La gama MS25 esta disponible en eléctrico o para circuito de agua.


### Características técnicas para MS25 Blanco

MODELO	I m	L m	H m	Rend $\Delta T=50K$ W Kcal/h		esp. n	res. el. W	PESO Kg	cont. agua Lt
MS 25 36/80	360	410	773	379	326	1,214	400	6,9	4,3
MS 25 36/120	360	410	1163	554	476	1,240	400	10,0	6,2
MS 25 36/150	360	410	1475	695	598	1,232	700	13,0	8,1
MS 25 36/180	360	410	1748	820	705	1,225	900	15,1	9,4
MS 25 46/80	460	510	773	465	400	1,200	400	8,1	5,0
MS 25 46/120	460	510	1163	666	573	1,227	700	11,7	7,3
MS 25 46/150	460	510	1475	834	717	1,227	900	15,2	9,5
MS 25 46/180	460	510	1748	986	848	1,227	900	17,6	11,0
MS 25 56/80	560	610	773	552	474	1,187	400	9,2	5,7
MS 25 56/120	560	610	1163	779	670	1,215	700	13,4	8,4
MS 25 56/150	560	610	1475	973	836	1,222	900	17,4	10,9
MS 25 56/180	560	610	1748	1152	991	1,228	900	20,1	12,6
MS 25 66/80	660	710	773	638	549	1,174	400	10,4	6,5
MS 25 66/120	660	710	1163	892	767	1,203	700	15,1	9,4
MS 25 66/150	660	710	1475	1111	955	1,217	900	19,6	12,3
MS 25 66/180	660	710	1748	1319	1134	1,230	900	22,6	14,2
MS 25 76/80	760	810	773	724	623	1,160	400	11,6	7,2
MS 25 76/120	760	810	1163	1004	864	1,191	700	16,8	10,5
MS 25 76/150	760	810	1475	1250	1075	1,213	900	21,8	13,6
MS 25 76/180	760	810	1748	1485	1277	1,232	900	25,2	15,7

EN 442

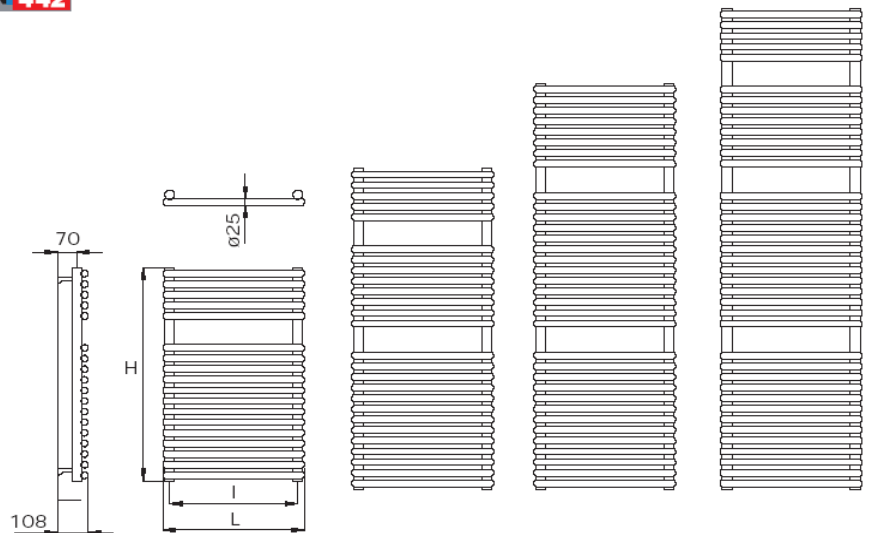

H 80 - 18 TUBOS H 120 - 26 TUBOS H 150 - 34 TUBOS H 180 - 39 TUBOS

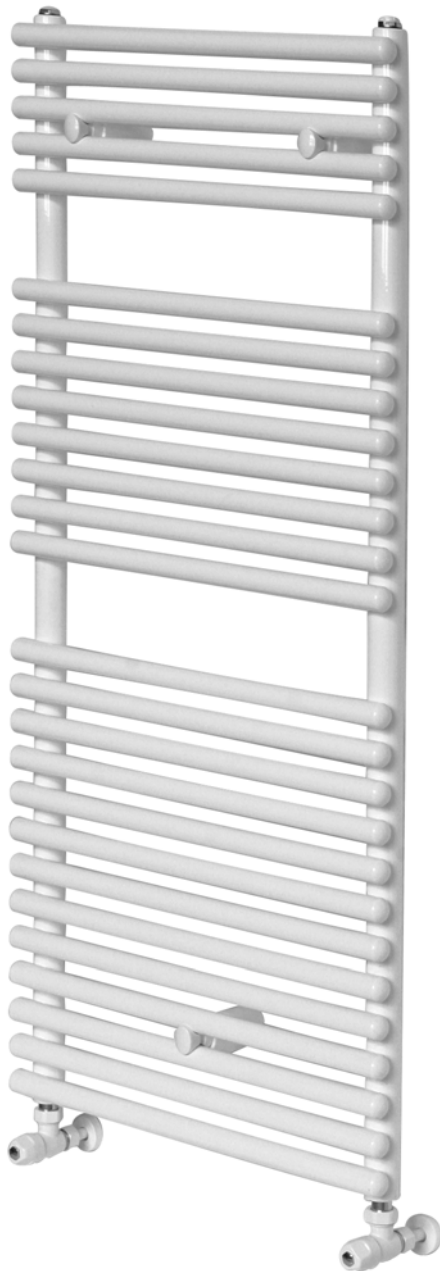

## Radiadores de baño:

**MS 25**  
cromo

**Modelo:**

Radiador secatoallas fabricado en acero con montantes verticales redondos y tubos horizontales montantes de diámetro 25mm.

- Fijación: Mediante soportes murales independientes, incluidos en el embalaje.

-Acabado: Cromo

Disponible bajo demanda colores RAL.


MS25 existe en diferentes medias desde 36cm hasta 76cm ancho entre ejes y desde 80cm a 180cm de altura.

Plazo de entrega aproximado 4 semanas.

La gama MS25 esta disponible en eléctrico o para circuito de agua.

### Características técnicas para MS25 cromo

MODELO	I m	L m	H m	Rend $\Delta T=50K$ W	Kcal/h	res. el. W	PESO Kg	cont. agua Lt
MS 25 CROMO 36/80	360	410	787	221	190	-	6,9	3,7
MS 25 CROMO 36/120	360	410	1177	328	282	400	10,1	5,5
MS 25 CROMO 36/150	360	410	1489	401	345	400	13,0	7,0
MS 25 CROMO 36/180	360	410	1762	471	405	700	15,1	8,1
MS 25 CROMO 46/80	460	510	787	271	233	-	8,1	4,3
MS 25 CROMO 46/120	460	510	1177	395	339	400	11,8	6,4
MS 25 CROMO 46/150	460	510	1489	481	413	400	15,2	8,1
MS 25 CROMO 46/180	460	510	1762	566	487	700	17,6	9,4
MS 25 CROMO 56/80	560	610	787	322	277	400	9,3	4,9
MS 25 CROMO 56/120	560	610	1177	461	397	400	13,5	7,3
MS 25 CROMO 56/150	560	610	1489	561	482	700	17,5	9,3
MS 25 CROMO 56/180	560	610	1762	662	569	700	20,1	10,7
MS 25 CROMO 66/80	660	710	787	372	320	400	10,4	5,5
MS 25 CROMO 66/120	660	710	1177	528	454	400	15,1	8,2
MS 25 CROMO 66/150	660	710	1489	640	551	700	19,7	10,4
MS 25 CROMO 66/180	660	710	1762	758	651	900	22,7	12,0
MS 25 CROMO 76/80	760	810	787	423	363	400	11,6	6,1
MS 25 CROMO 76/120	760	810	1177	595	512	400	16,8	9,0
MS 25 CROMO 76/150	760	810	1489	720	620	700	21,9	11,5
MS 25 CROMO 76/180	760	810	1762	853	734	900	25,2	13,3

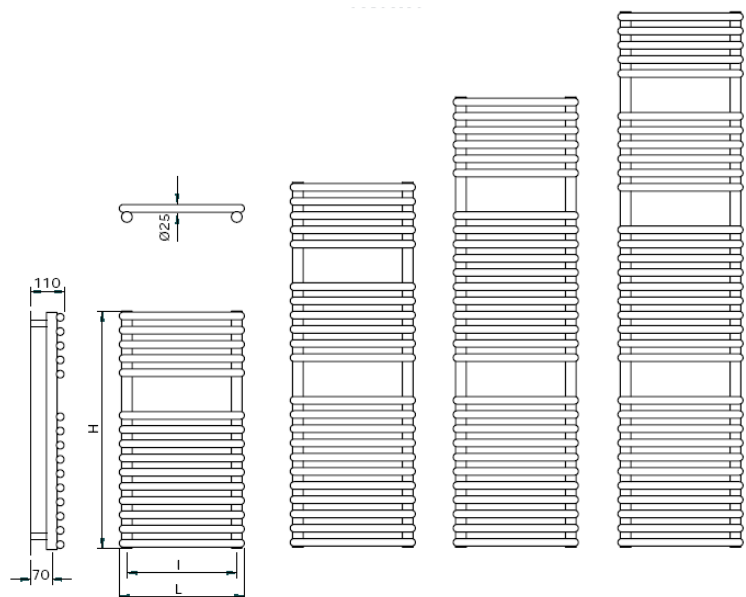

H080 - 15 TUBOS H120 - 22 TUBOS H150 - 28 TUBOS H180 - 32 TUBOS