

Radiadores de baño:

MPC

Modelo:

Radiador fabricado en acero con elementos verticales planos, de los cuales esta integrado el montante vertical.

- Fijación: Mediante soportes murales independientes, incluidos en el embalaje.

-Acabado: Capa primaria por cataforesis y recubrimiento de acabado en polvo epoxy teñido blanco puro (RAL 9016).


Disponible bajo demanda colores RAL.

MPC estan disponibles en 3 alturas diferentes, 150cm, 180cm y 200cm, el ancho depende de los elementos pedidos con un mínimo de 10 y un máximo de 20.

Plazo de entrega aproximado de 4 semanas.

Características técnicas del MPC

MODELO	H mm	I mm	Rend $\Delta T=50K$		PESO Kg	cont. agua Lt	ELEMENTOS	
			W	Kcal/h			Min	Max
MPC 66	660	600	41,0	35,5	1,3	0,4	6	30
MPC 86	860	800	53,7	45,8	1,6	0,5	6	30
MPC 150	1500	1440	93,1	79,7	2,8	0,8	6	20
MPC 180	1800	1740	110,5	94,7	3,3	1,0	6	20
MPC 200	2000	1940	121,5	104,1	3,7	1,1	6	20

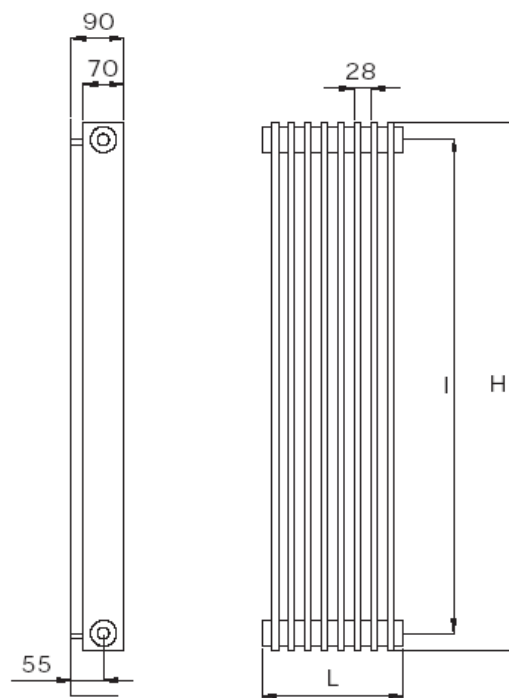

$$L = \text{num. elementos} \times 28 + 2$$